

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1187

г.о. Самара

«22» июля 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» (ООО «ЭРА»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Юдаковой Ирины Мирославовны, действующего на основании Устава, и

Акционерное общество «Самарская сетевая компания» (АО «ССК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Мухаметшина Вилия Сабировича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») на основании итогового протокола запроса ofert в электронной форме № 32514982281 от «08» июля 2025г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю **сварочное, заточное, гидравлическое оборудование, электроинструмент** (далее – Товар), а Покупатель принять и оплатить Товар. Наименование, технические характеристики, количество, стоимость Товара указаны в спецификации (Приложение № 1) (далее – Спецификация).

1.2. Поставщик обязан передать Покупателю следующие относящиеся к Товару документы: - технические паспорта, инструкции по эксплуатации сертификаты соответствия ГОСТу, ТУ, ЕС оригинал/копия (для каждого вида Товара), - товарные накладные по форме ТОРГ-12 и счета-фактуры или УПД.

1.3. Товарные накладные и другие документы, передаваемые Покупателю, подлежат передаче Покупателю одновременно с Товаром.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара. Если иное не указано в спецификациях, Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, произведенным (выпущенным) не ранее чем за двенадцать месяцев до даты передачи Товара Покупателю, пригодным к эксплуатации в соответствии с его техническим назначением.

2.2. Поставщик гарантирует качество Товара. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать сроку гарантии завода производителя. Гарантийный срок начинается исчисляться с момента передачи Товара Покупателю.

3. ТАРА И УПАКОВКА

3.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в таре и/или упаковке, соответствующей стандартам или техническим условиям и правилам транспортировки, установленным для данного вида Товара. Упаковка Товара должна обеспечивать надлежащую сохранность Товара при транспортировке, обработке и хранении на складе.

3.2. Маркировка упаковки каждой единицы Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТР ТС. Дополнительно маркировка одной единицы Товара должна содержать гарантийный срок хранения Товара, если он установлен заводом изготовителем (производителем) Товара и срок службы (годности) Товара.

3.3. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен иметь маркировку (Data Matrix - кодирование), соответствующую действующим в РФ требованиям к маркировке товара такого рода.

4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязан передать Товар Покупателю **в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня** с момента поступления Заявки передаются Покупателем Поставщику посредством телефонной связи 8(846) 266-98-14 или электронной почтой (kuzenkin-di@era-samara.ru; mamonov-do@era-samara.ru). Заявки составляются по форме Приложения № 2 и подписываются полномочным представителем Покупателя.

4.2. Доставка Товара Покупателю, а также погрузо-разгрузочные работы на складах Покупателя осуществляется силами Поставщика по адресам, указанным в Заявке.

4.3. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент вручения Покупателю Товара, по количеству и качеству соответствующего условиям Договора, на складах Покупателя, находящихся по адресам, указанным в Заявках. Переход права собственности определяется датой товарной накладной ТОРГ-12 в момент получения Товара Покупателем.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется полномочным представителем Покупателя. Поставщик обязан не менее чем за 1 рабочий день согласовать с полномочным представителем Покупателя дату, время и объем поставки посредством телефонной связи (номер телефона указан в Заявке).

5.2. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни (понедельник – четверг) с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48., пятница - с 8.00 до 15.00, обед с 12.00 до 12.48.

5.3. При осуществлении приемки полномочный представитель Покупателя обязан осмотреть поставленный Товар, проверить количество, а также совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Товара.

5.4. При несоответствии количества и качества Товара условиям Договора, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку Товара.

5.5. О выявленных несоответствиях или недостатках Товара Покупатель незамедлительно уведомляет Поставщика и вызывает его представителя для участия в приемке Товара и составления двустороннего Акта приёмки. Полномочный представитель Поставщика обязан явиться по вызову Покупателя не позднее 3 (Трех) суток после получения вызова. В случае неявки полномочного представителя Поставщика Покупатель имеет право составить Акт приёмки о фактическом количестве и качестве Товара в одностороннем порядке.

5.6. Если Поставщик передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено в Заявке, Поставщик обязан произвести передачу недостающего количества Товара Покупателю в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента составления Акта приёмки, предусмотренного п. 5.5. Договора.

5.7. В случае выявления поставки Товара, не соответствующего условиям Заявки по качеству и/или ассортименту Поставщик обязан произвести замену на Товар, соответствующий условиям Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента составления Акта приёмки, предусмотренного п. 5.5. Договора.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена Договора состоит из стоимости Товара, которая составляет **1 834 412** (Один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста двенадцать) руб. **40** коп., в т. ч. НДС 20 % - **305 735** (Триста пять тысяч семьсот тридцать пять) руб. **40** коп.

6.2. Покупатель имеет право не осуществлять выборку Товара на всю сумму, указанную в п.6.1.

6.3. Цена единицы Товара и общая стоимость Товара каждой модели указаны в Спецификации.

6.4. Оплата Товара осуществляется в течение **7 (Семи) рабочих дней** с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязанность Покупателя оплатить Товар считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

6.5. Цена Товара включает в себя его стоимость, упаковку, оформление необходимой документации, транспортные расходы по доставке Товара, погрузочно-разгрузочные работы на складах Покупателя, все налоги и прочие расходы Поставщика, связанные с выполнением условий Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.2. Настоящим Стороны согласовали, что у Сторон договора не возникает права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.3. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в кратчайший срок направить другой Стороне выданный компетентным органом документ, подтверждающий наступление указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, письменно предупредив об этом другую Сторону за 7 (Семь) календарных дней.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до **«31» декабря 2026г.**, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут решать путем переговоров. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

10.2. Во всем остальном, что не было оговорено в Договоре, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью, а

именно:

Приложение № 1 – Спецификация,
Приложение № 2 – Заявка (форма).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ООО «ЭРА»

Место нахождения: 443020, Самарская обл.,
Самара Г.О., Самара Г., Самарский ВН.Р-Н,
Самарская ул., д 8, Кабинет 215

Почтовый адрес: 443020, Самарская обл.,
Самара Г.О., Самара Г., Самарский ВН.Р-Н,
Самарская ул., д 8, Кабинет 215

ИНН /КПП 6315619236/631701001

Р/с 40702810318960000634

в Банке ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

БАНКА ВТБ (ПАО)

БИК 044525411

К/с 30101810145250000411

ОКПО 88544564

ОГРН 1086315010209

Генеральный директор



/Юдакова И.М./

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «ССК»

Место нахождения и почтовый адрес:
443079, г. Самара, ул. Гагарина, 22,
тел./факс (846) 342-60-01

ИНН 6367047389/ КПП 785150001

Р/с 40702810154020102020

Поволжский банк ПАО «Сбербанк»


г. Самара БИК 043601607

К/с 30101810200000000607

ОКПО 76794497

ОГРН 1056367019136

Генеральный директор

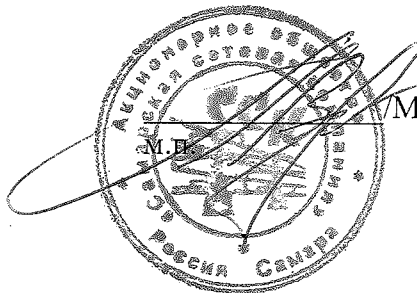

/Мухаметшин В.С./

Приложение № 1
к Договору поставки № 1187
от «22» июля 2025г.

Спецификация

№ п/п	Код ОКВ ЭД 2	Код ОКПД2	Наименование Товара	Технические характеристики Товара (согласно инструкции по эксплуатации, техническому паспорту)	Ед. изм	Кол- во	Цена без НДС за 1 ед., руб.	Стоимость без НДС, руб.	Сумма НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.	Страна произво- дитель	Наличие продукции в реестре...
1.	28.30	28.30.40.000	Газонокосилка PATRIOT PT 52 LS самоходная 512109024	Производитель PATRIOT Двигатель Patriot Ширина скашивания 51 см Мульчирование да Самоходная да Мощность двигателя 6.5 л.с. Травосборник да Тип двигателя Бензиновый 4-х тактный Вес 37 кг Мощность 4.8 кВт Материал корпуса Сталь, медь, пластик Принцип передвижения Самоходная Привод задний Большие колеса да Кол-во режимов регулировки высоты 7 Тип травосборника жесткий Высота скашивания min 25 мм Высота скашивания max 75 мм Объем двигателя 200 см³ Объем травосборника 60 л. Выброс травы боковой/задний Привод на нож прямой Емкость масляного картера 0.6 л. Количество колес 4 шт. Материал травосборника Пластик Режущий элемент Нож Топливо Бензин АИ-92 Система пуска Ручной стартер Трансмиссия Механическая Емкость топливного бака 0.8 л.	шт	1	38 000,00	38 000,00	7 600,00	45 600,00	КИТАЙ	Отсутствует

2.	28.24	28.24.11.000	Бензопила Champion 246-15	Класс пилы бытовая Мощность (л.с.) 2.6 Мощность (кВт) 1.9 Тактность двигателя 2-х тактный Объем двигателя 45.8 см³ Объем масляного бака 0.26 л Емкость топливного бака 0.55 л Длина шины 38 см Длина шины (двойм) 15 Шаг цепи 0.325 дюйм Ширина паза 1.3 мм Количество звеньев 64 Обороты холостого хода 3000±300 об/мин Мах число оборотов холостого хода 12500 об/мин Праймер есть Легкий запуск да Бесключевая регулировка натяжения цепи нет Виброзащита да Работа одной рукой нет Уровень шума 100 дБ(А) Свеча зажигания L7T Чехол/сумка в комплекте есть Габариты без упаковки 440x310x250 мм Вес нетто 5.4 кг	шт	1	12 300,00	12 300,00	2 460,00	14 760,00	КИТАЙ	Отсутствует
3.	28.24	28.24.11.000	Бензопила CHAMPION 240-16	Класс пилы бытовая Мощность (л.с.) 2.31 Мощность (кВт) 1.7 Тактность двигателя 2-х тактный Объем двигателя 39.6 см³ Объем масляного бака 0.24 л Емкость топливного бака 0.41 л Длина шины 40 см Длина шины (двойм) 16 Шаг цепи 3/8 (0.375) дюйм Ширина паза 1.3 мм Количество звеньев 56 Обороты холостого хода 3000 об/мин Мах число оборотов холостого хода 12500 об/мин Праймер есть Легкий запуск да Бесключевая регулировка натяжения цепи нет Виброзащита да Работа одной рукой нет	шт	4	12 700,00	50 800,00	10 160,00	60 960,00	КИТАЙ	Отсутствует

				Уровень шума 113 дБ(А) Свеча зажигания L7T Чехол/сумка в комплекте нет Габариты без упаковки 290x440x250 мм Вес нетто 4.3 кг								
4.	28.24	28.24.11.000	Бензопила Champion 256-18	Класс пилы полупрофессиональная Мощность (л.с.) 3.4 Мощность (кВт) 2.5 Тактность двигателя 2-х тактный Объем двигателя 54 см³ Объем масляного бака 0.26 л Емкость топливного бака 0.55 л Длина шины 45 см Длина шины (дюйм) 18 Шаг цепи 0.325 дюйм Ширина паза 1.5 мм Количество звеньев 72 Обороты холостого хода 3000 об/мин Мах число оборотов холостого хода 12500 об/мин Праймер есть Легкий запуск нет Бесключевая регулировка натяжения цепи нет Виброзащита да Работа одной рукой нет Уровень шума 116 дБ(А) Свеча зажигания L7T Чехол/сумка в комплекте нет Габариты без упаковки 400x260x280 мм Вес нетто 5.6 кг	шт	1	13 700,00	13 700,00	2 740,00	16 440,00	КИТАЙ	Отсутствует
5.	28.24	28.24.12.190	Бензопила EFCO MT 3710 14" 50189153E2	Класс пилы бытовая Мощность (л.с.) 2.4 Мощность (кВт) 1.8 Тактность двигателя 2-х тактный Объем двигателя 35.2 см³ Объем масляного бака 0.22 л Емкость топливного бака 0.32 л Длина шины 35 см Длина шины (дюйм) 14 Шаг цепи 3/8 (0.375) дюйм Ширина паза 1.3 мм Количество звеньев 50 Обороты холостого хода 3000-12700 об/мин Мах число оборотов холостого хода 12700 об/мин	шт	2	30 104,00	60 208,00	12 041,60	72 249,60	КИТАЙ	Отсутствует

				Мах скорость вращения цепи 24.25 м/с Праймер есть Легкий запуск да Бесключевая регулировка натяжения цепи нет Виброзащита нет Работа одной рукой нет Уровень шума 100 дБ(А) Свеча зажигания RCJ7Y Чехол/сумка в комплекте нет Габариты без упаковки 440x250x290 мм Вес нетто 4.3 кг								
6.	28.24	28.24.12.190	Бензопила 2,1 л.с., 16 дюймов, Gigant YD-KW05-4516	Класс пилы бытовая Мощность (л.с.) 2.1 Мощность (кВт) 1.6 Тактность двигателя 2-х тактный Объем двигателя 45 см³ Объем масляного бака 0.52 л Емкость топливного бака 0.58 л Длина шины 40 см Длина шины (дюйм) 16 Шаг цепи 0.325 дюйм Ширина паза 1.3 мм Количество звеньев 64 Обороты холостого хода 3000 об/мин Мах число оборотов холостого хода 10500 об/мин Праймер есть Легкий запуск да Бесключевая регулировка натяжения цепи нет Виброзащита да Работа одной рукой нет Уровень шума 110 дБ(А) Свеча зажигания L7T Чехол/сумка в комплекте нет Габариты без упаковки 470x260x300 мм Вес нетто 5.74 кг	шт	1	8 323,00	8 323,00	1 664,60	9 987,60	КИТАЙ	Отсутствует
7.	28.24	28.24.11.000	Бензопила PATRIOT PT 4518 imperial	Класс пилы полупрофессиональная Мощность (л.с.) 2.9 Мощность (кВт) 2.1 Тактность двигателя 2-х тактный Объем двигателя 45 см³ Объем масляного бака 0.26 л Емкость топливного бака 0.55 л Длина шины 45 см	шт	1	12 177,00	12 177,00	2 435,40	14 612,40	КИТАЙ	Отсутствует

				Длина шины (дюйм) 18 Шаг цепи 0.325 дюйм Ширина паза 1.5 мм Количество звеньев 72 Обороты холостого хода 3000 об/мин Праймер есть Легкий запуск да Бесключевая регулировка натяжения цепи нет Виброзащита да Работа одной рукой нет Уровень шума 114 дБ(А) Свеча зажигания L7T Чехол/сумка в комплекте нет Габариты без упаковки 430x270x290 мм Вес нетто 7.17 кг								
8.	28.24	28.24.11.000	Бензопила Gigant 20" 4,2 л.с./60,5 см3 GSAF-10	Класс пилы полупрофессиональная Мощность (л.с.) 4.2 Мощность (кВт) 3.1 Тактность двигателя 2-х тактный Объем двигателя 60.5 см³ Объем масляного бака 0.23 л Емкость топливного бака 0.6 л Длина шины 50 см Длина шины (дюйм) 20 Шаг цепи 0.325 дюйм Ширина паза 1.5 мм Количество звеньев 76 Обороты холостого хода 3000 об/мин Мах число оборотов холостого хода 10500 об/мин Мах скорость вращения цепи 24 м/с Праймер нет Легкий запуск да Бесключевая регулировка натяжения цепи нет Виброзащита да Работа одной рукой нет Уровень шума 108 дБ(А) Свеча зажигания TORCH L7RTC Чехол/сумка в комплекте нет Габариты без упаковки 1050x350x350 мм Вес нетто 7 кг	шт	1	14 250,00	14 250,00	2 850,00	17 100,00	КИТАЙ	Отсутствует
9.	25.73	25.73.10.000	Аккумуляторный высоторез/сучкорез Greenworks G40PSF 40V 1401107 + Аккумулятор	Технические характеристики GreenWorks G40PSF 1401107 В составе 1 шт. Класс товара Бытовой	шт	1	27 835,00	27 835,00	5 567,00	33 402,00	КИТАЙ	Отсутствует

				состоянии аккумуляторной батареи. Время заряда до 100% (+23 C): - АКБ 2Ач: 40 мин; - АКБ 4Ач: 60 мин; - АКБ 5Ач: 75 мин; - АКБ 8Ач: 110 мин.								
10.	28.30	28.30.40.000	Электрическая газонокосилка 1,5 кВт, Gigant GSAF-02	Самоходная нет Мощность (кВт) 1.5 Щеточный двигатель да Асинхронный двигатель нет Система передачи ременная Ширина скашивания 37 см Регулировка высоты центральная Кол-во режимов регулировки высоты 3 Травосборник есть Мульчирование нет Тип ручки складная Площадь 150 м² Большие задние колеса есть Количество колес 4 шт Уровень шума 96 дБ Боковой выброс травы нет Вес нетто 10.2 кг Тип двигателя электрический Высота скашивания min 25 мм Высота скашивания max 75 мм Тип травосборника мягкий с жестким верхом Объем травосборника 30 л Материал корпуса металл/пластик Частота вращения шпинделя 3300 об/мин Привод на нож ременной Наличие индикатора заполнения есть Термозащита есть Колеса на втулках Диаметр колес 165/250 мм Преимущества Gigant GSAF-02	шт	1	12 594,00	12 594,00	2 518,80	15 112,80	КИТАЙ	Отсутствует
11.	28.24	28.24.11.000	Аккумуляторный гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3-120S 5133003574	Угловые нет Тип патрона квадрат с подпружиненным шариком Размер патрона 1/2 дюйма Мах крутящий момент 400 Нм Мах размер крепежа, М 14 Регулировка частоты вращения да Наличие удара есть Мах частота ударов 3200 уд/мин	шт	1	22 906,00	22 906,00	4 581,20	27 487,20	КИТАЙ	Отсутствует

				Наличие реверса есть Наличие подсветки есть Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора обойма Серия аккумулятора Ryobi ONE+ Вес нетто 2 кг Тип двигателя щеточный Частота вращения шпинделя 0-2900 об/мин Частота ударов 0-3200 уд/мин Время заряда 1 ч Количество аккумуляторов в комплекте 1 Упаковка сумка								
12.	27.11	27.11.32.110	Бензиновый генератор Huter DY8000LX 64/1/19	Напряжение 220/230 В Стартер ручной стартер/электростартер Мах мощность 7 кВт Емкость топливного бака 25 л Мощность номинальная при 220 В 6.5 кВт Альтернатор синхронный Производитель двигателя Huter Модель двигателя 420 jf Автозапуск нет Класс товара Бытовой Свеча зажигания NGK BP5ES Дисплей нет Обмотка альтернатора двигателя медь Тип кожуха открытый Вес нетто 76 кг Габариты без упаковки 790x560x590 мм Вид топлива бензин Мощность максимальная при 220 В 7 кВт Аккумулятор в комплекте опция Расход топлива 3.2 л/ч Уровень шума 81 дБ Тип двигателя 4-х тактный Степень защиты IP23 Контроль напряжения компаундный (традиционный) Колеса и ручки нет Индикатор уровня топлива да Выход 12V нет	шт	1	62 698,00	62 698,00	12 539,60	75 237,60	КИТАЙ	Отсутствует

				Датчик масла да Тип электростанции мобильные								
13.	27.90	27.90.32.110	Электрододержатель СВАРИС ЭД-300 Foxweld 4477	Тип пружинный (крокодил) Тип разъема нет Мах ток 300 А	шт	2	142,00	284,00	56,80	340,80	КИТАЙ	Отсутствует
14.	28.24	28.24.11.000	Угловая дрель Ryobi ONE+ RAD1801M 5133001166 + Аккумулятор Ryobi ONE+ RB18L50 5133002433 (18 В; 5 А*ч; Li-Ion)	Тип двигателя щеточный Мах крутящий момент 15 Нм Жестк. вращ. момент 15 Нм Тип аккумулятора Li-Ion/Ni-Cd Напряжение аккумулятора 18 В Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть Тип патрона быстрозажимной Крепление патрона 1/2 Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 0.8-10 мм Min размер оснастки 0.8 мм Мах размер оснастки 10 мм Число скоростей 1 Частота вращения шпинделя 0-1100 об/мин Мах частота вращения шпинделя 1100 об/мин Мах диаметр сверления (металл) 10 мм Мах диаметр сверления (дерево) 38 мм В комплекте: Зарядное устройство ONE+ Ryobi RC18120 5133002891 Аккумулятор Ryobi ONE+ RB18L50 5133002433 (18 В; 5 А*ч; Li-Ion)	шт	1	21 200,00	21 200,00	4 240,00	25 440,00	КИТАЙ	Отсутствует
15.	28.24	28.24.11.000	Дрель-шуруповерт Makita CXT DF333DWAE	Тип двигателя щеточный Мах крутящий момент 30 Нм Жестк. вращ. момент 30 Нм Мягк. вращ. момент 14 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора слайдер Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть	шт	1	15 400,00	15 400,00	3 080,00	18 480,00	КИТАЙ	Отсутствует

				Тип патрона быстрозажимной Крепление патрона 1/2 Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 0.8-10 мм Min размер оснастки 0.8 мм Max размер оснастки 10 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-450/0-1700 об/мин Max частота вращения шпинделя 1700 об/мин Max диаметр шурупа 10 мм Max диаметр сверления (металл) 10 мм Max диаметр сверления (дерево) 21 мм Универсальный аккумулятор есть Число ступеней крутящего момента 20+1 Зарядное устройство в комплекте есть Дополнительная рукоятка нет Наличие фонаря в комплекте нет Габариты без упаковки 179x66x209 мм Вес нетто 1.1 кг Тип аккумуляторный Серия аккумулятора Makita CXT Съемный патрон нет Крепление на ремень да Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели нет Преимущества Makita DF333DWAE								
16.	28.24	28.24.11.000	Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 141ES 180201141	Технические характеристики Patriot BR 141ES 180201141 Тип двигателя щеточный Max крутящий момент 27 Нм Жестк. вращ. момент 27 Нм Мягк.вращ. момент 23 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 14.4 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора слайдер Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да	шт	1	5 700,00	5 700,00	1 140,00	6 840,00	КИТАЙ	Отсутствует

				Наличие подсветки да Тормоз двигателя нет Тип патрона быстрозажимной Крепление патрона 3/8 Блокировка шпинделя да Мах размер оснастки 10 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-350/0-1350 об/мин Мах частота вращения шпинделя 1350 об/мин Мах диаметр шурупа 10 мм Мах диаметр сверления (металл) 10 мм Время заряда 1 ч Универсальный аккумулятор нет Число ступеней крутящего момента 18+1 Зарядное устройство в комплекте есть Дополнительная рукоятка нет Наличие фонаря в комплекте нет Тип аккумуляторный Съемный патрон да Крепление на ремень да Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели да								
17.	28.24	28.24.11.000	Бесщеточная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ HP RDD18C-220S 5133004980	Тип двигателя бесщеточный Мах крутящий момент 54 Нм Жестк. вращ. момент 54 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора обойма Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть Тип патрона быстрозажимной Крепление патрона 1/2 Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 1-13 мм Min размер оснастки 1 мм Мах размер оснастки 13 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-450 /	шт	1	25 200,00	25 200,00	5 040,00	30 240,00	КИТАЙ	Отсутствует

				0-1700 об/мин Мах частота вращения шпинделя 1700 об/мин Мах диаметр сверления (металл) 13 мм Мах диаметр сверления (дерево) 38 мм Универсальный аккумулятор есть Число ступеней крутящего момента 24+1 Зарядное устройство в комплекте есть Дополнительная рукоятка нет Наличие фонаря в комплекте нет Вес нетто 1.4 кг Тип аккумулятора Серия аккумулятора Ryobi ONE+ Съемный патрон да Крепление на ремень нет Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели нет								
18.	28.24	28.24.11.000	Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт AEG BS18SBL-202C 4935472277	Тип двигателя бесщеточный Мах крутящий момент 65 Нм Жестк. вращ. момент 65 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора слайдер Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть Тип патрона быстрозажимной Крепление патрона 1/2 Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 2-13 мм Min размер оснастки 2 мм Мах размер оснастки 13 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-450/0-1750 об/мин Мах частота вращения шпинделя 1750 об/мин Мах диаметр шурупа 6 мм Число ступеней крутящего момента 18+1	шт	1	25 870,00	25 870,00	5 174,00	31 044,00	КИТАЙ	Отсутствует

				Зарядное устройство в комплекте есть Дополнительная рукоятка нет Габариты без упаковки 157x57x197 мм Вес нетто 1.3 кг Тип аккумуляторный Серия аккумулятора AEG PRO18V Съемный патрон нет Крепление на ремень да Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели нет								
19.	28.24	28.24.11.000	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18В 574.2.2.70	Тип двигателя щеточный Мах крутящий момент 40 Нм Жестк. вращ. момент 40 Нм Мягк.вращ. момент 18 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора слайдер Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть Тип патрона быстрозажимной Крепление патрона 1/2 Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 2-13 мм Min размер оснастки 2 мм Мах размер оснастки 13 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-400/0- 1400 об/мин Мах частота вращения шпинделя 1400 об/мин Мах диаметр шурупа 6 мм Мах диаметр сверления (металл) 12 мм Мах диаметр сверления (дерево) 28 мм Время заряда 1 ч Универсальный аккумулятор есть Число ступеней крутящего момента 25+1 Зарядное устройство в комплекте есть	шт	1	12 400,00	12 400,00	2 480,00	14 880,00	КИТАЙ	Отсутствует

				Дополнительная рукоятка нет Наличие фонаря в комплекте нет Габариты без упаковки 90x210x230 мм Вес нетто 1.15 кг Тип аккумуляторный Съемный патрон да Крепление на ремень да Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели нет								
20.	27.90	27.90.31.110	Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН 65/20	Класс товара Полупрофессиональный Напряжение 220 В Мах мощность 6.6 кВт Min ток 10 А Мах ток 220 А Режим работы DC Диаметр электр/провол 1.6-5/- мм Мин. диаметр электрода 1.6 мм ПВ на максимальном токе 70 % Степень защиты IP21 Min входное напряжение 140 В Разъем для сварочного кабеля DX25 TIG сварка есть Длина проводов 3+2.5 м Рабочая температура окружающей среды от -20 до +50 °C Форсаж дуги нерегулируемый Горячий старт нерегулируемый	шт	1	15 000,00	15 000,00	3 000,00	18 000,00	КИТАЙ	Отсутствует
21.	25.73	25.73.30.164	Диэлектрический кабелерез SHTOK 08206	Длина 250 мм Кабель алюминий, медь Шестеренчатый механизм нет Диэлектрическое покрытие есть Мах диаметр кабеля 16 мм Габариты без упаковки 88x30x310 мм Вес нетто 0.54 кг С возвратной пружиной нет Преимущества кабелереза SHTOK 08206 Инструмент предназначен для выполнения регламентных и монтажных работ под напряжением; Длина кабелереза - 250 мм; Защита до 1000В; При повреждении верхнего красного слоя становится виден желтый слой, что сигнализирует о невозможности использования данного инструмента для работ под напряжением; Инструмент предназначен для резки	шт	3	989,00	2 967,00	593,40	3 560,40	ТАЙВАН Ь (КИТАЙ)	Отсутствует

				медного и алюминиевого одножильного и многожильного провода диаметром до 16 мм; Кабелерез выполнен из хром- ванадиевой стали.								
22.	28.24	28.24.12.120	Комплект для резки кабеля под напряжением НГПИ- 105 серия ПРОФИ 69477 КВТ	Производитель: КВТ Артикул: 69477 Ед. измерения: шт Тип изделия Ножницы Цвет Черный Высота, мм 250 Длина, мм 760 Диаметр, мм 80 Материал изделия Сталь Масса, кг 35 Вид привода Ручной Диапазон внешних диаметров кабеля до 105 Диапазон сечений 105 Ширина, мм 270 Код ТНВЭД 8467890000 Наименование в прайсе производителя НГПИ-105 серия ПРОФИ Комплект для резки кабеля под напряжением	шт	1	234 747,00	234 747,00	46 949,40	281 696,40	РОССИЯ	Отсутствует
23.	28.29	28.29.22.120	Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 018-0904	Краскораспылитель Zitrek 018-0901; Пистолет для накачки с манометром Zitrek 018-0903; Продувочный пистолет Zitrek 018- 0911; Спиральный шланг Zitrek 018-0915; Пистолет для вязких жидкостей Zitrek 018-0912; Упаковка. Диаметр сопла, мм 1,5 Тип соединения байонет Расход воздуха, л/мин 400 Диаметр воздушного штуцера, дюйм 1/4F Комплектация блистер Габариты без упаковки, мм 410x200x110 Вес нетто, кг 2 Рабочее давление, атм 2.000-10.000	шт	4	2 499,00	9 996,00	1 999,20	11 995,20	КИТАЙ	Отсутствует
24.	28.29	28.29.22.120	Краскопульт REMIX AB- 17G, HVLP, 1.7мм, верхний бачок, 600мл RM-AB-17G- 14	Тип инструмента краскораспылитель Расположение бачка верхнее Емкость 0.6 л Диаметр сопла 1.7 мм Давление 3 атм	шт	1	2 755,00	2 755,00	551,00	3 306,00	КИТАЙ	Отсутствует

				Тип соединения резьбовое Расход воздуха 425 л/мин Способ распыления ЛКМ HVLP (High Volume Low Pressure) Диаметр воздушного штуцера 1/4М дюйм Упаковка коробка Класс товара полупрофессиональный Вес нетто 1.18 кг								
25.	28.29.2 2	28.29.22.120	Краскораспылитель WAGNER W 150 2359328	Мощность 300 Вт Длина шланга не требуется м Производительность 1.4 л/мин Емкость бака 0.6 л Диаметр сопла 2.5 мм Принцип работы воздушный Способ распыления ЛКМ HVLP (High Volume Low-Pressure) Max вязкость 100 DIN Вес нетто 1.2 кг Тип компрессора встроенный Для латексной краски нет Для краски на водной основе да Для лака да Для масел нет Для защитных составов для дерева нет Для закрепителя краски нет Для морилки нет Для пластичных красок нет Для грунтовки да Для масляных красок нет Для эмалевых красок нет Для серебрянки нет Для антикоррозионных покрытий нет	шт	1	13 531,00	13 531,00	2 706,20	16 237,20	КИТАЙ	Отсутствует
26.	28.30	28.30.40.000	Бензиновый триммер Huter GGT-2900T 70/2/23	Режущий элемент Леска/нож мощность двигателя 3 л.с. ширина скашивания для лески 42 см тип двигателя Бензиновый 2-х тактный вес 8,7 кг	шт	5	13 844,00	69 220,00	13 844,00	83 064,00	КИТАЙ	Отсутствует
27.	28.30.4	28.30.40.000	Бензиновый триммер Huter GGT-2500T 70/2/14	Класс товара Бытовой Тип двигателя бензиновый Тактность двигателя двухтактный Расположение двигателя верхнее Мощность (кВт)	шт	2	11 865,00	23 730,00	4 746,00	28 476,00	КИТАЙ	Отсутствует

				2.5 Мощность (л.с.) 3.3 Приводной вал жесткий Разборный вал нет Регулируемая штанга нет Тип стартера ручной Тип ручки U-образная (велосипедная) Режущий элемент леска/нож Посадочный диаметр 25.4 мм Крепление M10x1,25 LH Внешний диаметр (дюйм) 10 Толщина лески 2.4 мм Мах частота вращения шпинделя 9500 об/мин Емкость бака 1.2 л Ширина скашивания для диска не применимо мм Ширина скашивания для ножа 255 мм Наличие колес нет Главный пуск да Антивибрационная система да Свеча зажигания L7T Уровень звукового давления 96 дБ Вес нетто 7 кг Обороты двигателя 9500 об/мин Защита от перегрева двигателя нет Ремень в комплекте ранцевый										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

28.	28.13	28.13.32.120	Набор пневмоинструмента (5 предметов) Gigant SPT5	Тип инструмента набор Тип соединения рапид (EURO) В наборе пистолет для накачки шин, продувочный пистолет, краскораспылитель, пистолет для мойки, пневмошланг Расход воздуха 200 л/мин Диаметр воздушного штуцера 1/4F дюйм Давление 8.5 атм Упаковка коробка Количество в наборе 5 Класс товара бытовой Вес нетто 1.96 кг	шт	1	2 033,00	2 033,00	406,60	2 439,60	КИТАЙ	Отсутствует
29.	25.73	25.73.60.190	Штамповочные, ударные, цифровые клейма СИБРТЕХ 5 мм 18844	Тип арабские цифры Размер шрифта 5 мм Материал стержня сталь Вес нетто 0.27 кг	шт	1	343,00	343,00	68,60	411,60	КИТАЙ	Отсутствует
30.	28.13	28.13.12.190	Дренажный насос Вихрь ДН-1100Н 68/2/5	Допустимый диаметр твердых частиц 35 мм Тип дренажный для грязной воды Вид погружной Производительность 258 л/мин Конструкция центробежный Мощность 1100 Вт Высота подъема 10 м Глубина погружения 8 м Трубноое соединение внутренняя G1 1/2 дюйм Материал корпуса нержавеющая сталь Забор воды нижний Защита от сухого хода поплавковый выключатель Мак температура жидкости 35 °C Соединитель в комплекте внешняя G1; елочка 1 1/4; елочка 1 Для повышения давления нет Габариты без упаковки 220x160x370 мм Вес нетто 5.82 кг Серия ДН Напряжение 220 В Давление 1 атм	шт	3	6 760,00	20 280,00	4 056,00	24 336,00	КИТАЙ	Отсутствует
31.	28.13	28.13.12.190	Фекальный насос JEMIX FESTOCK-750 87552	Тип фекальный Вид для специализированных работ Мощность 750 Вт Высота подъема 13 м Глубина погружения 5 м	шт	1	9 701,00	9 701,00	1 940,20	11 641,20	РОССИЯ	Отсутствует

				<p> Мах температура жидкости 35 °С Производительность 333 л/мин Материал корпуса чугун/нержавеющая сталь Забор воды нижний Защита от сухого хода поплавковый выключатель Для повышения давления нет Наличие измельчающего ножа нет Габариты без упаковки 455x225x160 мм Серия FESTOCK Напряжение 220 В </p>								
32.	28.24	28.24.11.000	Паяльник с долговечным жалом REXANT, 220В 60Вт 12-0124	<p> Тип паяльник Мощность 60 Вт Регулировка температуры нет Напряжение 220 В Время разогрева 10 мин Защитное покрытие медного жала да Тип нагревательного элемента керамический Форма жала конус Диаметр/ширина жала 5.8 мм Съемное жало да Материал рукояти пластик Упаковка блистер с подвесом Вес нетто 0.14 кг Температура нагрева от 450 до 490 °С Питание от сети Материал жала медь с покрытием Направление жала прямое Цифровой дисплей нет Подставка в комплекте нет С автоматической подачей припоя нет </p>	шт	3	624,00	1 872,00	374,40	2 246,40	КИТАЙ	Отсутствует
33.	28.24	28.24.11.000	Паяльник REXANT с регулировкой температуры и дисплеем, подставка, 5 жал, керамический 65 Вт 12- 0621	<p> Тип паяльник Мощность 65 Вт Регулировка температуры да Напряжение 220 В Время разогрева 5.001 мин Защитное покрытие медного жала да Тип нагревательного элемента керамический Форма жала конус Диаметр/ширина жала 6.5 мм Съемное жало да Материал рукояти пластик Упаковка блистер с подвесом Вес нетто 0.239 кг </p>	шт	2	2 640,00	5 280,00	1 056,00	6 336,00	КИТАЙ	Отсутствует

				Температура нагрева от 200 до 500 °С Питание от сети Материал жала медь с покрытием Направление жала прямое Цифровой дисплей да Подставка в комплекте да С автоматической подачей припоя нет								
34.	28.24	28.24.11.000	Электропаяльник Gigant ЭПЦН 100 пп	Тип паяльник Мощность 100 Вт Регулировка температуры нет Напряжение 220 В Время разогрева 5 мин Защитное покрытие медного жала нет Тип нагревательного элемента нихромовый Форма жала клин Диаметр/ширина жала 8 мм Съемное жало нет Материал рукояти пластик Упаковка пакет Вес нетто 0.18 кг Температура нагрева 400 °С Питание от сети Материал жала медь М2 Направление жала прямое Цифровой дисплей нет Подставка в комплекте нет С автоматической подачей припоя нет	шт	2	664,00	1 328,00	265,60	1 593,60	РОССИЯ	Отсутствует
35.	28.24	28.24.11.000	Перфоратор Makita HR 2470	Класс товара Бытовой Напряжение 18 В Тип двигателя бесщеточный Расположение двигателя поперечное Шаг цепи 0.325 дюйм Бесключевая регулировка натяжения цепи нет Длина шины 12 дюйм Длина шины 30 см Наличие тормоза есть Плавный пуск нет Защита от перегрева нет Защитный футляр цепи да Масляный бак есть Наличие кейса нет Тип аккумулятора Li-ion Емкость аккумулятора 5 А*ч Количество аккумуляторов в комплекте 1	шт	1	16 249,00	16 249,00	3 249,80	19 498,80	КИТАЙ	Отсутствует

				Вес нетто 3.2 кг Ширина паза 1.1 мм Скорость вращения цепи 13.2 м/с								
36.	28.41	28.41.33.190	Пресс-рама СЕРВИС КЛЮЧ 1230x500x510 мм, до 12 т 75057	Вид установки напольный Насос в комплекте нет Усилие 12 т Привод гидравлический Длина 510 мм Ширина 500 мм Высота 1230 мм Класс товара Профессиональный Под бутылочный домкрат нет Габариты без упаковки 1230x500x510 мм Вес нетто 37 кг	шт	1	13 792,00	13 792,00	2 758,40	16 550,40	РОССИЯ	Отсутствует
37.	28.41	28.41.33.130	Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-300 49628	Технические характеристики гидравлического пресса КВТ 49628 Сечение неизолир. наконечников (Al) 10-300 мм ² Min сечение неизолир. наконечников (Al) 10 мм ² Max сечение неизолир. наконечников (Al) 300 мм ² Сечение неизолир. наконечников (Cu) 10-300 мм ² Min сечение неизолир. наконечников (Cu) 10 мм ² Max сечение неизолир. наконечников (Cu) 300 мм ² Преимущества гидравлического пресса КВТ 49628 Длина: 470 мм; Клапан ручного сброса давления; Двухскоростная помпа; Удобное хранение и транспортировка в кейсе.	шт	1	9 886,00	9 886,00	1 977,20	11 863,20	РОССИЯ	Отсутствует
38.	28.41	28.41.33.130	Ручной гидравлический пресс SHTOK ПГ-70К 01007	Сечение неизолир. наконечников (Al) 4-70 мм ² Min сечение неизолир. наконечников (Al) 4 мм ² Max сечение неизолир. наконечников (Al) 70 мм ² Сечение неизолир. наконечников (Cu) 4-70 мм ² Min сечение неизолир. наконечников (Cu) 4 мм ² Max сечение неизолир. наконечников (Cu) 70 мм ² Количество аккумуляторов в	шт	2	7 072,00	14 144,00	2 828,80	16 972,80	КИТАЙ	Отсутствует

				комплекте нет Мах рабочее усилие 4.5 т Предохранительный клапан да Вес нетто 1.2 кг Количество матриц в комплекте 9 шт								
39.	28.41.2	28.41.33.130	Гидравлический ручной пресс КВТ ПГРс-70 57604	Сечение неизолир. наконечников (Al) 10-50 мм ² Min сечение неизолир. наконечников (Al) 4 мм ² Мах сечение неизолир. наконечников (Al) 70 мм ² Сечение неизолир. наконечников (Cu) 4-70 мм ² Min сечение неизолир. наконечников (Cu) 4 мм ² Мах сечение неизолир. наконечников (Cu) 70 мм ² Количество аккумуляторов в комплекте нет Мах рабочее усилие 5 т Предохранительный клапан да Вес нетто 2.8 кг Количество матриц в комплекте 8 шт	шт	1	8 632,00	8 632,00	1 726,40	10 358,40	РОССИЯ	Отсутствует
40.	28.41.2	28.41.33.130	Пресс гидравлический ручной КВТ ПГР-120 [53052]	Длина 410 мм Вес 2,7 кг Максимальное усилие 8 т Габаритные размеры кейса 420x180x85 мм	шт	2	8 454,00	16 908,00	3 381,60	20 289,60	РОССИЯ	Отсутствует
41.	28.41.2	28.41.33.130	Гидравлический ручной пресс КВТ ПГРс-120у 67052	Технические характеристики пресса КВТ 67052 Сечение неизолир. наконечников (Al) 10-120 мм ² Min сечение неизолир. наконечников (Al) 10 мм ² Мах сечение неизолир. наконечников (Al) 120 мм ² Сечение неизолир. наконечников (Cu) 10-120 мм ² Min сечение неизолир. наконечников (Cu) 10 мм ² Мах сечение неизолир. наконечников (Cu) 120 мм ² Преимущества пресса КВТ 67052 Механизм автоматического сброса давления (АСД) + клапан ручного сброса давления; Кованая голова придает инструменту особую прочность и надежность; Точно подогнанные безлюфтовые	шт	1	14 579,00	14 579,00	2 915,80	17 494,80	РОССИЯ	Отсутствует

				матрицы гидравлического ручного пресса КВТ ПГРс-120у 67052; Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня.								
42.	28.41.2	28.41.33.130	Гидравлический ручной пресс КВТ ПГРс-240 57759	<p>Технические характеристики пресса КВТ 57759</p> <p>Сечение неизолир. наконечников (Al) 10-240 мм²</p> <p>Min сечение неизолир. наконечников (Al) 10 мм²</p> <p>Max сечение неизолир. наконечников (Al) 240 мм²</p> <p>Сечение неизолир. наконечников (Cu) 10-185 мм²</p> <p>Min сечение неизолир. наконечников (Cu) 10 мм²</p> <p>Max сечение неизолир. наконечников (Cu) 185 мм²</p> <p>Преимущества пресса КВТ 57759</p> <p>Длина: 500 мм;</p> <p>Клиновидный обжим;</p> <p>Встроенная вращающаяся матрица;</p> <p>Механизм автоматического сброса давления (АСД);</p> <p>Двухскоростная помпа;</p> <p>Прочная конструкция;</p> <p>Механизм быстрого хода поршня.</p>	шт	2	24 888,00	49 776,00	9 955,20	59 731,20	РОССИЯ	Отсутствует
43.	28.41.2	28.41.33.130	Гидравлический ручной пресс КВТ ПГРс-150 СИП 58244	<p>Пресс гидравлический;</p> <p>Набор из 3 матриц: E140, E173, E215;</p> <p>Ремкомплект (уплотнительные кольца);</p> <p>Прочный пластиковый кейс;</p> <p>Паспорт.</p>	шт	1	10 157,00	10 157,00	2 031,40	12 188,40	РОССИЯ	Отсутствует
44.	28.41	28.41.33.130	Универсальный механический пресс КВТ ПМУ-240 47542	<p>Тип для силовых наконечников</p> <p>Min сечение провода для снятия изоляции нет мм²</p> <p>Max сечение провода для снятия изоляции нет мм²</p> <p>Снятие изоляции нет</p> <p>Винторез нет</p> <p>Сечение изолир. наконечников нет мм²</p> <p>Сечение неизолир. наконечников (Al) 16-240 мм²</p> <p>Сечение неизолир. наконечников (Cu) 10-240 мм²</p> <p>Max сечение неизолир. наконечников (Al) 240 мм²</p> <p>Min сечение неизолир. наконечников (Al) 16 мм²</p>	шт	2	16 585,00	33 170,00	6 634,00	39 804,00	РОССИЯ	Отсутствует

				Мах сечение неизол. наконечников (Cu) 240 мм² Min сечение неизол. наконечников (Cu) 10 мм² Сечение втулочных наконечников НШВИ нет мм² Сечение автоклема нет мм² Сечение втулочных наконечников НШВИ(2) нет мм² Автоклема нет Размер болтов для перекуса нет Тип разъема RJ нет (нет разъема RJ) Разъемы F и BNC нет Профиль обжима клиновидный Габариты без упаковки длина 690х980 мм Вес нетто 4.7 кг Сечение провода для снятия изоляции нет мм² Разъем Dupont 2.54 нет								
45.	25.73	25.73.60.190	Ручные пресс-клещи SHTOK ПК-50 03005	Тип для силовых наконечников Снятие изоляции нет Винторез нет Сечение неизол. наконечников (Al) 6-50 мм² Сечение неизол. наконечников (Cu) 6-50 мм² Автоклема нет Тип разъема RJ нет (нет разъема RJ) Разъемы F и BNC нет Профиль обжима шестигранный Габариты без упаковки длина 390 мм Вес нетто 1.4 кг Разъем Dupont 2.54 нет	шт	3	2 707,00	8 121,00	1 624,20	9 745,20	КИТАЙ	Отсутствует
46.	26.51	26.51.43.119	ИВА-Н — бесконтактный сигнализатор напряжения	Технические характеристики прибора "ИВА-Н": Габаритные размеры: 130х52х22 мм; Масса: не более 120 г; Продолжительность работы (дежурный режим), не менее: 100 часов; Температурный диапазон: -20 ... +40 °С; Питание СН - автономное, от двух элементов R6 - AA-UM3 (A316): 3 В.	шт	3	3 031,00	9 093,00	1 818,60	10 911,60	РОССИЯ	Отсутствует
47.	26.51	26.51.43.119	УПФ-800 — указатель последовательности чередования фаз	Параметр Значения Диапазон межфазных напряжений, В от 150 до 800 Диапазон рабочих частот, Гц от 40 до	шт	1	10 781,00	10 781,00	2 156,20	12 937,20	ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)	Отсутствует

				60 Время непрерывной работы в нормальных условиях, не менее, ч 8 Номинальное напряжение питания от измеряемой цепи Срок службы, не менее, лет 10 Габаритные размеры, не более, мм 90х32х145 Диапазон рабочих температур от -30 до -55 °С Масса, не более, кг 0,2								
48.	26.51.6	26.51.66.190	УДПК — устройство дистанционного прокола кабеля	Устройство дистанционного прокола кабеля УДПК предназначено для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом электрическом кабеле 0,4-10 кВ перед его разрезкой путем прокола кабеля по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю, с целью предотвращения возможности поражения персонала электрическим током и электрической дугой. Прокол электрического кабеля осуществляется пробойником, перемещающимся давлением пороховых газов. В качестве источника энергии применяются патроны монтажные Д4 (красные) и Д5 (черные) с энергией порохового заряда не менее 700-800 Дж № Наименование Количество 1 Устройство УДПК 1 2 Штырь заземления 1 3 Извлекатель гильзы 1 4 Провод заземления 1 5 Шнур с ручкой 1 6 Отвертка 1 7 Ерш 1 8 Ключ гаечный 1 9 Масленка 1 10 Пробойник 1 11 Пружина 2 12 Футляр 1 13 Паспорт 1.	шт	3	33 783,00	101 349,00	20 269,80	121 618,80	РОССИЯ	Отсутствует
49.	27.51	27.51.21.111	Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0	Тип пылесоса строительный Тип сухая уборка + сбор влажного мусора Тип питания сеть Модель пылесоса WD 3 P V-17/4/20	шт	2	13 531,00	27 062,00	5 412,40	32 474,40	КИТАЙ	Отсутствует

				Workshop 1.628-175.0 Тип пылесборника мешок/контейнер Вертикальный нет Диаметр всасывающего шланга 35 мм Мощность 1000 Вт Объем бака 17 л Розетка для электроинструмента есть Пневморозетка нет Мощность встроенной розетки 2.1 кВт Тип аккумулятора нет Количество аккумуляторов в комплекте нет Емкость аккумулятора нет А*ч Система очистки фильтра ручная Возможность сбора жидкости есть Возможность влажной уборки есть Моющий нет Ранцевый нет Вес нетто 4.8 кг Габариты без упаковки 349x328x492 мм Длина всасывающего шланга 2 м Длина кабеля 4 м Регулировка мощности нет Индикация заполнения нет Функция выдувания да Автоматическое сматывание кабеля нет								
50.	27.90	27.90.31.110	Сварочный полуавтомат АВРОРА Динамика 1600	Класс товара Полупрофессиональный Режим сварки с газом/без газа Мах ток 160 А Min ток 30 А Мах мощность 6 кВт ПВ на максимальном токе 50 % Напряжение холостого хода 65 В Номинальное напряжение на входе 220 В Работа при пониженном напряжении до 190 В Min входное напряжение 170 В Степень защиты IP21S Разъем горелки EURO Охлаждение горелки воздушное Мах диаметр проволоки 1 Min диаметр проволоки 0.6 Диаметр электр/провол 1.6-4.0/0.6-1.0 мм Количество подающих роликов 2	шт	1	23 109,00	23 109,00	4 621,80	27 730,80	КИТАЙ	Отсутствует

				Разъем MMA DX25 Сварка MMA да TIG сварка нет Режим импульсной сварки нет Сварка алюминия нет Водное охлаждение в комплекте нет Еврокатушка D100/D200 Кейс нет Габариты без упаковки 445x200x305 мм Вес нетто 9.7 кг Допустимое отклонение напряжения 10 % Наличие синергии нет								
51.	28.41	28.41.23.120	Станок заточной ВИХРЬ СЗЦ-200 для заточки цепей [72/10/1]	Напряжение питания 230 В Потребляемая мощность 0,2 кВт Диаметр абразивного круга 100 мм Число оборотов на холостом ходу 6000 об/мин Габариты 304x212x179 мм Вес 6 кг	шт	1	4 990,00	4 990,00	998,00	5 988,00	КИТАЙ	Отсутствует
52.	28.41	28.41.23.120	Точило Makita GB 801	Диаметр диска 205 мм Мощность двигателя 550 Вт Тип для инструмента Тип привода электрический Тип электродвигателя асинхронный Передача прямая Напряжение 220 В Частота вращения шлиф. круга 2850 об/мин Регулировка оборотов нет Зернистость круга 60/120 Посадочный диаметр 16 мм Толщина круга 19 мм Размер второго заточного круга 205 мм Толщина второго круга 19 мм Посадочный диаметр второго круга 16 Выключатель аварийной остановки нет Класс товара Профессиональный Габариты без упаковки 395x265x333 мм Вес нетто 19.8 кг Частота вращения второго шлиф. круга 2850 об/мин Размер заточного круга 205 мм Подсветка да	шт	1	28 243,00	28 243,00	5 648,60	33 891,60	КИТАЙ	Отсутствует

				Наличие защитного экрана да Со стойкой нет С пылесосом нет С тихоходным кругом (мокрая заточка/шлифование) нет С гравером нет								
53.	28.41.2	28.41.23.120	Точильный станок для сверл Sturm BG6017S	Тип для сверл Мощность двигателя 70 Вт Напряжение 220 В Частота вращения шпинделя 1500 об/мин Частота вращения шлиф. круга 1500 об/мин Регулировка оборотов нет Диаметр затачиваемых сверл 3-10 мм Диаметр диска 58 мм Посадочный диаметр 40 мм Толщина круга 17 мм Класс товара Бытовой	шт	1	2 563,00	2 563,00	512,60	3 075,60	КИТАЙ	Отсутствует
54.	28.29.7	28.29.70.110	Паяльная станция W.E.P 853D USB 2A с блоком питания M0949055	Тип паяльная станция Вид цифровая Напряжение 220 В Форма жала конус Тип жала 900M Тип питания электрический Материал рукоятки металл/пластик Температура нагрева 100-480 °C Модельный ряд 853D С термофеном да С экстрактором (оловоотсосом) нет Вес нетто 4.42 кг Min температура нагрева 100 °C Max температура нагрева 480 °C	шт	1	11 354,00	11 354,00	2 270,80	13 624,80	КИТАЙ	Отсутствует
55.	25.73	25.73.10.000	Универсальный сучкорез Gigant 750 мм GLU-I	Тип механизма с наковальной Мах диаметр ветвей 30 мм Материал лезвия японская сталь SK5 Покрытие рукояток резина Телескопические рукоятки да Фиксатор лезвий есть Прецизионная заточка лезвий есть Общая длина 750 мм Длина рукояток 600 мм Габариты без упаковки 750x280x40 мм Вес нетто 1.45 кг	шт	1	2 196,00	2 196,00	439,20	2 635,20	КИТАЙ	Отсутствует
56.	25.73	25.73.10.000	Плоскостной сучкорез Mr.Logo 680 мм 3660B	Тип механизма обводной Мах диаметр ветвей 41 мм Материал лезвия японская сталь SK5 Покрытие рукояток	шт	3	2 604,00	7 812,00	1 562,40	9 374,40	ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)	Отсутствует

				двухкомпонентное Телескопические рукоятки нет Фиксатор лезвий нет Прецизионная заточка лезвий нет Общая длина 680 мм Вес нетто 0.87 кг								
57.	28.30.4	28.30.40.000	Бензиновый триммер PATRIOT 4555ES Country с неразборной штангой 250108045	Класс товара Бытовой Тип двигателя бензиновый Тактность двигателя двухтактный Расположение двигателя верхнее Мощность (кВт) 1.84 Мощность (л.с.) 2.5 Объем двигателя 43 см³ Приводной вал жесткий Разборный вал нет Регулируемая штанга нет Тип стартера ручной Тип ручки U-образная (велосипедная) Режущий элемент леска/нож Посадочный диаметр 25.4 мм Крепление M10x1,25 LH Внешний диаметр (дюйм) 10 Толщина лески 2.4 мм Мах частота вращения шпинделя 8000 об/мин Емкость бака 1.1 л Ширина скашивания для диска не применимо мм Ширина скашивания для лески 460 мм Ширина скашивания для ножа 255 мм Подача лески полуавтоматическая Наличие колес нет Плавный пуск да Антивибрационная система да Свеча зажигания Torch L7T Уровень звукового давления 112 дБ Общая длина 1860 мм Габариты без упаковки 1860x690x270 мм Вес нетто 8.9 кг Обороты двигателя 8000 об/мин Защита от перегрева двигателя нет Ремень в комплекте ранцевый	шт	1	11 513,00	11 513,00	2 302,60	13 815,60	КИТАЙ	Отсутствует
58.	28.30.4	28.30.40.000	Бензиновый триммер PATRIOT PT 555 XT 1+1 250106231	Класс товара Бытовой Тип двигателя бензиновый Тактность двигателя двухтактный Расположение двигателя верхнее	шт	1	15 207,00	15 207,00	3 041,40	18 248,40	КИТАЙ	Отсутствует

				Мощность (кВт) 2.1 Мощность (л.с.) 3 Объем двигателя 52 см³ Приводной вал жесткий Разборный вал нет Регулируемая штанга нет Тип стартера ручной Тип ручки U-образная (велосипедная) Режущий элемент леска/нож/диск Посадочный диаметр 25.4 мм Крепление M10x1,25 LH Внешний диаметр (дюйм) 10 Толщина лески 3 мм Мах частота вращения шпинделя 8000 об/мин Емкость бака 1 л Ширина скашивания для диска 255 мм Ширина скашивания для лески 420 мм Ширина скашивания для ножа 255 мм Подача лески полуавтоматическая Наличие колес нет Плавный пуск да Антивибрационная система да Свеча зажигания Torch L7T Уровень звукового давления 98 дБ Общая длина 1860 мм Габариты без упаковки 1650x320x320 мм Вес нетто 8.7 кг Обороты двигателя 8000 об/мин Защита от перегрева двигателя нет Ремень в комплекте ранцевый									
59.	28.24	28.24.11.000	Углошлифовальная машина ЗУБР Профессионал УШМ- П125-1500 ЭПСТ	Напряжение 220 В Мощность 1500 Вт Диаметр диска 125 мм Посадочный диаметр 22.2 мм Число оборотов 3000-9500 об/мин Электр. регулировка оборотов есть Вид кнопки включения сдвижная клавиша Кнопка фиксации пуска да Суперфланец нет Быстрозажимная гайка SDS нет Защита от непреднамеренного пуска нет Работа по бетону (камню) да Подача воды нет	шт	3	8 594,00	25 782,00	5 156,40	30 938,40	КИТАЙ	Отсутствует	

				Регулировка положения кожуха без инструмента да Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой да								
60.	27.11	27.11.50.120	Пускозарядное инверторное устройство PATRIOT BCI-300D-Start 650301953	Тип устройства пуско-зарядное устройство Напряжение питания 230 В Сможет запустить автомобиль Тип зарядки автоматическая зарядка (WET, EFB,AGM, GEL) Тип встроенного аккумулятора не имеет встроенного аккумулятора Для аккумуляторов напряжением 12/24 В Тип обслуживаемого аккумулятора WET/AGM/GEL/MF/EFB Зарядка щелочных аккумуляторов да Мах ток запуска 300 А Min ток заряда 5 А Мах ток заряда 50 А Мах потребляемая мощность зарядки 770 Вт Мах потребляемая мощность запуска 5100 Вт Min емкость аккумулятора 10 А*ч Режим десульфатации да Режим Boost нет Цифровой дисплей да Класс товара Бытовой Габариты без упаковки 360x250x160 мм Мах емкость аккумулятора 700 А*ч Автоматическое отключение нет Вес нетто 4.6 кг	шт	2	11 767,00	23 534,00	4 706,80	28 240,80	КИТАЙ	Отсутствует
61.	28.99.9	28.99.39.190	Пускозарядное устройство Patriot BCT-400 Start 650301543	Тип обслуживаемого аккумулятора WET Тип устройства пуско-зарядное устройство Напряжение питания 220 В Сможет запустить мотоцикл, автомобиль, автобус Тип зарядки автоматическая зарядка (WET, EFB,AGM, GEL) Тип встроенного аккумулятора не имеет встроенного аккумулятора Для аккумуляторов напряжением 12/24 В Зарядка щелочных аккумуляторов нет Мах ток запуска 250 А	шт	1	14 340,00	14 340,00	2 868,00	17 208,00	КИТАЙ	Отсутствует

				Мin ток заряда 16 А Мах ток заряда 60 А Мах потребляемая мощность зарядки 2250 Вт Мах потребляемая мощность запуска 8000 Вт Мin емкость аккумулятора 65 А*ч Мах емкость аккумулятора 700 А*ч Режим десульфатации нет Режим Boost да Цифровой дисплей нет Класс товара Профессиональный Габариты без упаковки 370x305x625 мм Автоматическое отключение нет Вес нетто 14.5 кг								
62.	28.24	28.24.11.000	Фен KBT TT-1800 65147	Мощность 1800 Вт Тип пистолетный Режим холодной продувки нет Регулировка температуры ступенчатая Количество насадок в наборе 4 ЖК-дисплей нет Вес нетто 0.7 кг Габариты без упаковки длина 230 мм Рабочая температура 50/380/550 °С Мin рабочая температура 50 °С Время нагрева мин Защита от перегрева нет Вид упаковки чемодан/кейс	шт	3	5 493,00	16 479,00	3 295,80	19 774,80	КИТАЙ	Отсутствует
63.	41.20	28.24.11.000	Электрический фен Интерскол ФЭ-2000ЭМ 385.0.1.00	Мощность 2000 Вт Рабочая температура 50-600 °С Тип пистолетный Режим холодной продувки да Регулировка температуры плавная Расход воздуха 300/500 л/мин Количество насадок в наборе 4 ЖК-дисплей да Длина кабеля 2 м Вес нетто 0.7 кг Мin рабочая температура 50 °С Защита от перегрева да Вид упаковки чемодан/кейс	шт	1	5 118,00	5 118,00	1 023,60	6 141,60	КИТАЙ	Отсутствует
64.	28.92	28.92.40.132	Термопистолет Вихрь ТП-2000РД 72/2/4	Мощность 2000 Вт Рабочая температура 50/70-600/70-600 °С Тип пистолетный Тип двигателя щеточный Режим холодной продувки нет	шт	2	4 677,00	9 354,00	1 870,80	11 224,80	КИТАЙ	Отсутствует

				Регулировка температуры ступенчатая Расход воздуха 300/300/500 л/мин Количество насадок в наборе 4 ЖК-дисплей да Длина кабеля 2 м Вес нетто 1.72 кг Min рабочая температура 50 °C Защита от перегрева да Вид упаковки чемодан/кейс								
65.	28.24	28.24.11.000	Углошлифовальная машина Hanskonner HAG9012TES	Напряжение 220 В Мощность 1100 Вт Тип двигателя щеточный Диаметр диска 125 мм Посадочный диаметр 22.2 мм Резьба шпинделя M14 Число оборотов 4000-11000 об/мин Электр. регулировка оборотов есть Работа по бетону (камню) нет Подача воды нет Регулировка положения кожуха без инструмента да Возможность подключения к пылесосу нет Наличие виброручки да Защита от перегрева двигателя есть Длина кабеля 4 м Главный пуск да Кожух для пылеудаления нет Длина инструмента 285 мм Упаковка чемодан/кейс Диск в комплекте нет Габариты без упаковки 285x135x130 мм Вес нетто 2.33 кг	шт	1	7 125,00	7 125,00	1 425,00	8 550,00	КИТАЙ	Отсутствует
66.	28.24	28.24.11.000	Угловая шлифмашина KEYANG DG125-15S	Напряжение 220 В Мощность 1500 Вт Тип двигателя щеточный Диаметр диска 125 мм Посадочный диаметр 22.2 мм Резьба шпинделя M14 Число оборотов 11500 об/мин Электр. регулировка оборотов нет Вид кнопки включения сдвижная клавиша Кнопка фиксации пуска да Суперфланец нет Быстрозажимная гайка SDS нет Защита от непреднамеренного пуска	шт	1	13 531,00	13 531,00	2 706,20	16 237,20	КИТАЙ	Отсутствует

				нет Подача воды нет Регулировка положения кожуха без инструмента да Блокировка шпинделя при заклинивании диска нет Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой да Возможность подключения к пылесосу нет Наличие виброручки да Защита от перегрева двигателя нет Длина кабеля 2 м Плавный пуск да Кожух для пылеудаления нет Длина инструмента 305 мм Упаковка коробка Диск в комплекте нет Количество положений рукоятки 2 Габариты без упаковки 305x77x78 мм Вес нетто 2.4 кг								
67.	28.93	28.93.13.149	Угловая шлифовальная машинка ЗУБР УШМ-18-125-41	Количество аккумуляторов в комплекте 1 Вид упаковки кейс/чемодан Диаметр диска 125 мм Посадочный диаметр 22.2 мм Резьба шпинделя M14 Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 4 А*ч Универсальный аккумулятор да Время заряда 1.5 ч Зарядное устройство в комплекте есть Вес нетто 2.4 кг Габариты без упаковки 215x330x110 мм Тип двигателя щеточный Частота вращения шпинделя 10000 об/мин Электр. регулировка оборотов нет Бесключевая замена оснастки нет Регулировка положения кожуха без инструмента есть Наличие виброручки нет Наличие плавного пуска да Диск в комплекте нет	шт	1	14 521,00	14 521,00	2 904,20	17 425,20	КИТАЙ	Отсутствует

68.	28.24	28.24.11.000	Дрель-шуруповерт DEWALT 2.0 Ач DCD771D2	Тип двигателя щеточный Мах крутящий момент 42 Нм Жестк. вращ. момент 42 Нм Мягк.вращ. момент 24 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора слайдер Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя нет Тип патрона быстрозажимной Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 1.5-13 мм Min размер оснастки 1.5 мм Мах размер оснастки 13 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-450/1500 об/мин Мах частота вращения шпинделя 1500 об/мин Мах диаметр сверления (металл) 13 мм Мах диаметр сверления (дерево) 30 мм Универсальный аккумулятор нет Число ступеней крутящего момента 15+1 Зарядное устройство в комплекте есть Дополнительная рукоятка нет Наличие фонаря в комплекте нет Вес нетто 1.5 кг Тип аккумуляторный Серия аккумулятора DeWALT XR Крепление на ремень да	шт	1	20 823,00	20 823,00	4 164,60	24 987,60	КИТАЙ	Отсутствует
69.	28.24	28.24.11.000	Дрель-шуруповерт AEG BS18G4-202C 4935478630	Тип двигателя щеточный Мах крутящий момент 60 Нм Жестк. вращ. момент 60 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора слайдер Количество аккумуляторов в	шт	2	15 825,00	31 650,00	6 330,00	37 980,00	КИТАЙ	Отсутствует

				комплекте 2 Зарядное устройство в комплекте есть Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть Тип патрона быстрозажимной Крепление патрона 1/2 Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 2-13 мм Min размер оснастки 2 мм Max размер оснастки 13 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-500 / 0-1800 об/мин Max частота вращения шпинделя 1800 об/мин Max диаметр шурупа 6 мм Max диаметр сверления (металл) 13 мм Max диаметр сверления (дерево) 54 мм Число ступеней крутящего момента 24 Зарядное устройство в комплекте есть Дополнительная рукоятка нет Вес нетто 1.7 кг Тип аккумуляторный Серия аккумулятора AEG PRO18V Съемный патрон нет Крепление на ремень да Время заряда 1 ч								
70.	28.24	28.24.11.000	Аккумуляторная дрель- шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-13/18ВК 575.1.2.70	Тип двигателя бесщеточный Max крутящий момент 45 Нм Жестк. вращ. момент 45 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 1.5 А*ч Устройство аккумулятора слайдер Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тип патрона быстрозажимной	шт	1	10 103,00	10 103,00	2 020,60	12 123,60	КИТАЙ	Отсутствует

				Блокировка шпинделя да Мах размер оснастки 13 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-400/0-1700 об/мин Мах частота вращения шпинделя 1700 об/мин Мах диаметр сверления (металл) 13 мм Мах диаметр сверления (дерево) 36 мм Число ступеней крутящего момента 19+1 Зарядное устройство в комплекте есть Вес нетто 1.6 кг Тип аккумуляторный Серия аккумулятора Интерскол АПИ Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели нет								
71.	28.24	28.24.11.000	Дрель-шуруповерт ЗУБР 12В, 2 АКБ 2Ач, в кейсе ДПЛ-125-22	Тип двигателя щеточный Мах крутящий момент 30 Нм Жестк. вращ. момент 30 Нм Мягк.вращ. момент 12 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 2 А*ч Устройство аккумулятора обойма Количество аккумуляторов в комплекте 2 Наличие удара нет Ленточные (магазинные) нет Наличие реверса да Наличие подсветки да Тормоз двигателя есть Тип патрона быстрозажимной Крепление патрона 3/8 Блокировка шпинделя да Размер зажимаемой оснастки 0.8-10 мм Min размер оснастки 0.8 мм Мах размер оснастки 10 мм Число скоростей 2 Частота вращения шпинделя 0-350/0-1300 об/мин Мах частота вращения шпинделя 1300 об/мин Мах диаметр шурупа 6 мм Мах диаметр сверления (металл) 10	шт	2	7 104,00	14 208,00	2 841,60	17 049,60	КИТАЙ	Отсутствует

				мм Мах диаметр сверления (дерево) 21 мм Число ступеней крутящего момента 19+1								
72.	27.90.1	27.90.32.110	Электрододержатель клещи ЭД-40 КОРД DK.4120.03420 CB000007305	Тип пружинный (крокодил) Тип разъема нет Мах ток 400 А	шт	2	938,00	1 876,00	375,20	2 251,20	РОССИЯ	Отсутствует
73.	27.90.9	27.90.32.110	Электрододержатель клещи ЭД-31 КОРД CB000007281	Тип пружинный (крокодил) Тип разъема нет Мах ток, А 315 Вес нетто, кг 0,27 Габариты без упаковки, мм 77x220x31	шт	1	819,00	819,00	163,80	982,80	РОССИЯ	Отсутствует
74.	28.24	28.24.11.000	Электропаяльник ЗУБР 100 Вт 55402-100	Тип паяльник Мощность 100 Вт Регулировка температуры нет Напряжение 220 В Защитное покрытие медного жала нет Форма жала клин Материал рукояти пластик Упаковка блистер с подвесом Вес нетто 0.312 кг Питание от сети Материал жала медь Направление жала прямое Цифровой дисплей нет Подставка в комплекте да С автоматической подачей припоя нет Модельный ряд Эксперт	шт	2	1 427,00	2 854,00	570,80	3 424,80	КИТАЙ	Отсутствует
75.	28.24	28.24.11.000	Электропаяльник ЗУБР ЭКСПЕРТ, 2-комп. рукоятка, жало ДСС, форма конус, 40Вт 55402-40	Тип паяльник Мощность 40 Вт Регулировка температуры нет Напряжение 220 В Время разогрева 10 мин Защитное покрытие медного жала да Форма жала конус Материал рукояти пластик Упаковка блистер с подвесом Вес нетто 0.242 кг Температура нагрева 440 °С Питание от сети Материал жала медь Направление жала прямое Цифровой дисплей нет Подставка в комплекте да С автоматической подачей припоя	шт	1	1 208,00	1 208,00	241,60	1 449,60	КИТАЙ	Отсутствует


				нет								
				Модельный ряд ПРОФЕССИОНАЛ								
76.	27.90.9	28.24.11.000	Электрическая пила Gigant 18", 2.8 кВт GSAF-13	Класс товара Бытовой Напряжение 220 В Мощность 2800 Вт Расположение двигателя продольное Длина шины 45 см Длина шины 18 дюйм Шаг цепи 3/8 (0.375) дюйм Объем масляного бака 110 мл Количество звеньев 62 шт Бесключевая регулировка натяжения цепи да Наличие тормоза есть Плавный пуск нет Защита от перегрева нет Защитный футляр цепи да Масляный бак есть Длина провода 0.45 м Наличие кейса нет Габариты без упаковки 530x205x225 мм Вес нетто 6 кг Ширина паза 1.3 мм Скорость вращения цепи 15 м/с	штг	1	10 038,00	10 038,00	2 007,60	12 045,60	КИТАЙ	Отсутствует
ИТОГО:								1 528 677,00	305 735,40	1 834 412,40		

Всего наименований 76 (Семьдесят шесть), на сумму **1 834 412** (Один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста двенадцать) руб. **40** коп., в т. ч. НДС 20 % - **305 735** (Триста пять тысяч семьсот тридцать пять) руб. **40** коп.

ПОСТАВЩИК:

ООО «ЭРА»

Генеральный директор




М.П.

/Иодакова И.М./

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «ССК»

Генеральный директор

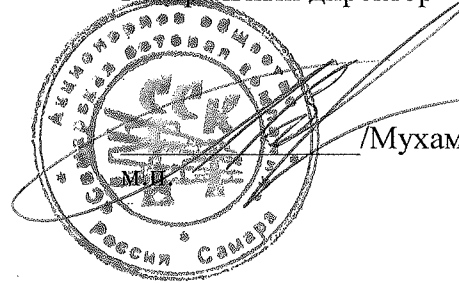

/Мухаметшин В.С./

Приложение № 2
к Договору поставки № 1187
от «22» июля 2025 г.

Форма Заявки

№	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.	Адрес склада Покупателя	Номер телефона полномочного представителя Покупателя
...	
...	
...	

ПОСТАВЩИК:

ООО «ЭРА»


Генеральный директор

М.П.  Людакова И.М.


ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «ССК»

Генеральный директор

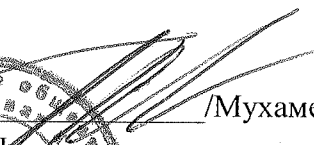 Мухаметшин В.С./
